

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5

ЭПРА для ЛЛ 16 мм



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Розжиг лампы с оптимальным предварительным разогревом спиральной нити накала
- Срок службы: до 100 000 ч (температура при $T_c = 65^\circ\text{C}$, макс. частота отказов 10%)
- Индекс энергоэффективности EEI: A2 BAT
- Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы (EoL T.2)
- Безопасность: согласно EN 61347-2-3
- Функционирование лампы: согласно EN 60929

Преимущества продукта

- Длительный срок службы лампы
- Отсутствие неблагоприятного эффекта от частого включения-выключения
- Идеальный розжиг лампы для систем с датчиками движения
- Автоматический перезапуск после замены ламп
- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC
- Очень высокая энергоэффективность благодаря использованию технологии отключения

Области применения

- Системы аварийного освещения согл. EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Промышленность
- Офисные помещения с открытой планировкой, коридоры и помещения для хранения
- Общественные здания
- Спортзалы и заводы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в качестве аварийного освещения (работа от постоянного тока)
- Модернизация существующих систем
- Подходит для светильников с классом защиты I и II

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Светотехнические параметры	Размеры и вес
	Входное напряжение сети переменного тока	Номинальное напряжение	Частота сети	Входн. напряжение сети постоянного тока	Время зажигания	Длина
QTP5 2X49	198...264 В	220...240 В	50...60 Hz	176...276 В	10 s ¹⁾	3600 mm

Описание продукта	Ширина	Высота	Расстояние монтажного отверстия, длина	Вес продукта	Температуры и условия управления	Срок службы
					Диапазон температуры окружающей среды	Срок эксплуатации ЭПРА
QTP5 2X49	300 mm	210 mm	350,0 mm	24000 g	-20...+50 °C	100000 h ²⁾

Описание продукта	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	
	Безопасное окончание срока службы лампы	Подходит для светильников, имеющих кл.защ.	Сертификация/Соответствие стандартам	EEI – Класс энергоэффективности
QTP5 2X49	EOL T.2	I / II	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2 BAT


Описание продукта	Класс защиты	Условия поставки		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Код заказа		Date of Declaration	Primary Article Identifier
QTP5 2X49	III	85041080900		02-06-2023	4008321329431

Описание продукта	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
QTP5 2X49	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	348520b8-7da9-467e-9d89-b30bdf51ad73

¹⁾ При перебоях в электропитании (< 0.5 сек.) лампа зажигается в течение 0.3 сек.

²⁾ При температуре корпуса = 65°C при tc / 10 % выходов из строя

Данные о продуктовой линейке

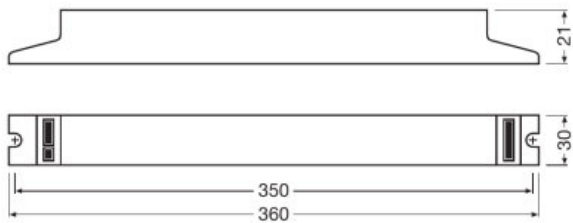

505257_QTP5 1x80 and QTP5 2x14-49

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Информация для конкретной страны

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
QTP5 2X49	4008321329431	OSRQTP52X49	-	4030210	-
QTP5 2X49	4008321329431	OSRQTP52X49	-	4030210	-

Загрузка данных

Файл	
	User instruction QUICKTRONIC QTP5
	Product Datasheet 334048_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP5

Данные о продуктовой линейке

	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates 335002_EMC-Marks approval
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335098_CEAG
	Certificates 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certificates 335128_VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	CAD data 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	CAD data PDF 313392_360x30x21 9900024

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321329431	QTP5 2X49	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 дм³	4971.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Данные о продуктовой линейке

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.