

HALOTRONIC

- Диммируемые модули



Характеристики продукта

- Диммер DALI с отсечкой фазы по заднему фронту
- Диммирование высоковольтных галогенных ламп и ламп накаливания
- Диммирование большого числа диммируемых светодиодных ламп с питанием от сети
- Диммирование электронных трансформаторов
- Потребляемая в режиме ожидания мощность: < 0,5 Вт
- Сигнал управления DALI/Touch DIM
- Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перегрева: возможность реверсирования с помощью электроники
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015 (A1: 2007)
- Сетевые гармоники согласно EN 61000-3-2
- Безопасность: согласно EN 61347
- Помехоустойчивость согласно EN 61547
- Устройство подходит также для особых случаев применения, где требуется диммирование ниже 1%

Данные о продуктовой линейке

Technical data


Электрические параметры

Описание продукта	Мощность лампы	Номинальное напряжение	Номинальное выходное напряжение
HTI DALI 315 DIM	3...315 Вт	220...240 В	220...240 В

Размеры и вес

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Расстояние монтажного отверстия, ширина	Расстояние монтажного отверстия, длина	Вес продукта
HTI DALI 315 DIM	153,0 mm	54,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	146,0 mm	137,00 g

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

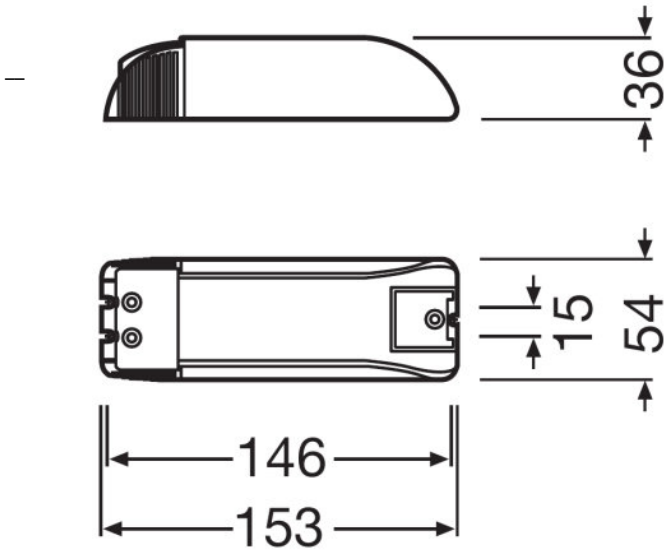

HTI DALI 315 DIM

Данные о продуктовой линейке

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

Возможности / мощности

Описание продукта	Способ регулировки освещенности
HTI DALI 315 DIM	Диммер с отсечкой фазы по заднему фронту

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Тип защиты
HTI DALI 315 DIM	IP20

Условия поставки

Описание продукта	Код заказа
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 315 DIM	No declarable substances contained

Оборудование/аксессуары

- Подходит для всех ЭПРА OSRAM HALOTRONIC и ET-PARROT
- Подходит для всех диммируемых светодиодных ламп OSRAM с питанием от сети

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Информация для конкретной страны

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

Загрузка данных

Файл	
	Installation/Operation notice 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Shipping carton box 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 дм³	4298.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.