

SIRIUS HRI 440 W

SIRIUS HRI | Газоразрядные лампы высокого давления с отражателем



Области применения

- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

Преимущества продукта

- Легкие и компактные рефлекторные лампы
- Идеально подходит для компактных и легких вращающихся голов
- Усовершенствованная конструкция горелки позволяет располагать лампу в любом положении
- Высокая яркость – благодаря очень короткой дуге разряда и высокому давлению внутри колбы
- Яркое освещение для ярких световых эффектов
- Длительный срок службы
- Простая замена лампы
- Стабильные параметры светового потока на протяжении всего срока службы лампы



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	44000 Вт
Номинальный ток	53 А
Напряжение зажигания	2,5 Кв
Номинальное напряжение	830 В


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	20000 лм
Цветовая температура	7000 К
Индекс цветопередачи Ra	80
Максимальная цветовая температура	7000 К

Светотехнические параметры

Фокусная длина	41.0 mm
Выходная диафрагма, макс	8.0 mm

Размеры и вес

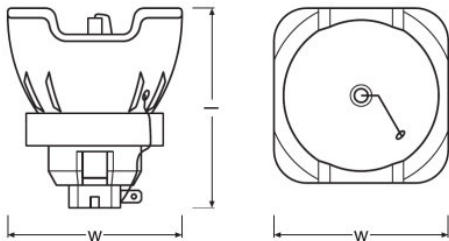

Диаметр	580 mm
Длина	710 mm
Длина дуги	1,3 mm

Срок службы

Срок службы	1500 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Category	CORE
----------	------

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
Охлаждение	Усиленный
Working distance	41 mm

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	A
---------------------------------	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899222212 4052899259096 4052899553644 4052899570566 4052899587892
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SIRIUS HRI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899222212	SIRIUS HRI 440 W	Unpacked 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 дм³	8902.00 g
4052899222229	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 дм³	7504.00 g
4052899259096	SIRIUS HRI 440 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 дм³	148.00 g
4052899259102	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 дм³	342.00 g
4052899259119	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 дм³	3901.00 g
4052899587892	SIRIUS HRI 440 W	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 дм³	128.00 g
4052899587908	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 дм³	302.00 g
4052899587915	SIRIUS HRI 440 W	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 дм³	3501.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.