
OSRAM

ULTRA LIFE

До четырех раз более длительный срок службы

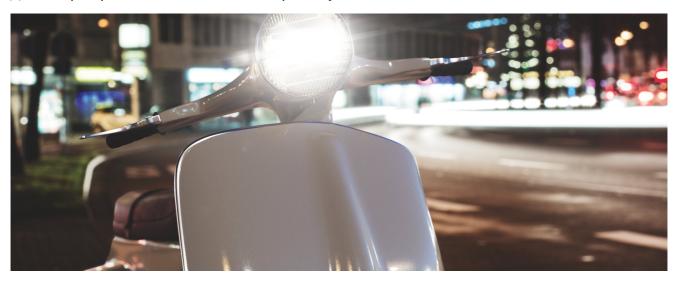

Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения

Значительно длиннее срок службы Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность

Широкий ассортимент Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



До четырех раз более длительный срок службы Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

Technical data

	Информация о продукте			Электрические параметры							
Описание продукта	Номер заказа	Применение (категория и специфика)		сть на ное		миналь э пряжен	Номинал ьная мощност ь	им отн ние вхо й	лоне	Тестовое напряже ние	
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Вспомогательное освещение		5 E	Вт 12.0 В		5.00 Вт	±10 %		13,5 B	
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Вспомогательное освещение		7 E	7 Вт 120 В		600 Вт	±5 %		13,5 B	
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Вспомогательное освещение		25 Вт	25 / 6 120 В Зт) B	21/5 Вт	т ±6/±10 %		13,5 B
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Вспомогательное освещение		25	5 Вт 120 В) B	2100 Вт	±6 %		13,5 B
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	7507ULT	Вспомогательное освещение		25	25 Bτ 120 B) B	2100 Вт	Вт ±6 %		13,5 B
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Вспомогательное освещение		10 Вт 120 В		1000 Вт	±10 %		13,5 B		
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Вспомогате освещение	льное	5 E	Вт	120) B	500 Вт	±1() %	13,5 B
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Вспомогате освещение	льное	5 E	Вт	12.	0 B	5.00 Вт	±1() %	13,5 B
	Фотомет рические данные	Размеры и ве	eC		Срок	слух	кбы	Дополнит ьные данные	ел	Возм ти / мощн	ожнос
Описание продукта	Светово й поток	Длина	Диаметр		Продо жител ность жизни В 3	Ь	Срок службы Тс	Цоколь		Техно	рилогия Ригия
ULTRA LIFE C5W	45 лм	36.0 mm	11.0 mm		1500 I	n	4000 h	SV8.5-8		AUX	
ULTRA LIFE H6W	125 лм	330 mm	900 mm		600 h		1000 h	BAX9s		AUX	
ULTRA LIFE P21/5W	440/35 лм	525 mm	2500 mm	1	300 / 3000 I	1	800 / 6000 h ²⁾	BAY15d		AUX	
ULTRA LIFE P21W	460 лм	525 mm	2500 mm)	500 h		1000 h	BA15s		AUX	
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	280 лм	525 mm	2500 mm	1	500 h		1000 h	BAU15s		AUX	
ULTRA LIFE R10W	125 лм	375 mm	1600 mm	1	600 h		1200 h	BA15s		AUX	
ULTRA LIFE R5W	50 лм	375 mm	1600 mm)	600 h		1200 h	BA15s		AUX	
ULTRA LIFE W5W	50 лм	26.8 mm	10.0 mm		700 h		1500 h	W2.1x9.5d		AUX	

	Сертифик аты и Стандарт ы	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)						
Описание продукта	ЕСЕ- категория	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1				
ULTRA LIFE C5W	C5W	03-05-2024	4008321415264 4052899419629 4062172394819 4008321415240 4008321413086	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE H6W	H6W	05-03-2024	4008321413178 4008321415325 4052899419681 4052899494039 4062172394796	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	05-03-2024	4008321413116 4008321415301 4008321415288 4052899419582 4062172394895	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE P21W	P21W	05-03-2024	4008321415141 4008321415349 4052899419469 4062172394833	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	PY21W	05-03-2024	4008321413147 4008321415165 4062172394871	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE R10W	R10W	05-03-2024	4008321415400 4008321416568 4008321415226 4052899419421 4062172394918	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE R5W	R5W	05-03-2024	4008321415370 4008321415202 4008321416537 4062172394772	No declarable substances contained				
ULTRA LIFE W5W	W5W	05-03-2024	4008321413024 4008321415189 4052899419346 4062172394734	No declarable substances contained				

Описание продукта	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE C5W	In work
ULTRA LIFE H6W	In work
ULTRA LIFE P21/5W	In work
ULTRA LIFE P21W	In work
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	In work
ULTRA LIFE R10W	In work
ULTRA LIFE R5W	In work
ULTRA LIFE W5W	In work

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

²⁾ Спираль 1

Загрузка данных

Файл
360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.











