

DALIECO CONTROL

DALI ECO Control | Блоки управления для систем управления светом



Характеристики продукта

- Двухканальное устройство для управления освещением с интерфейсом DALI
- Регулирование освещенности в зависимости от дневного света и управление освещением в зависимости от присутствия
- 100 ч тренировки для газоразрядных ламп низкого давления
- Управление при помощи стандартной нажимной кнопки или инфракрасного пульта дистанционного управления
- Выхода с регулируемым смещением
- Выхода с электронной реверсивной защитой от повышенной температуры, короткого замыкания, перенапряжений
- Подключение до 4 датчиков DALIeco LS/PD LI или 6 датчиков DALI LS/PD LI
- Подключение до 4 датчиков освещенности и присутствия при помощи штекерного разъема 4p4c
- Индивидуальная регулировка функциональных параметров при помощи инфракрасной дистанционной системы управления

Преимущества продукта

- Система сертифицирована в соответствии с VDE/VDE EMC
- Упрощенный запуск благодаря заранее заданным режимам работы
- Автоматическая и ручная настройка значения регулировки
- Пластиковый корпус из безгалогенного поликарбоната
- Подключение датчика при помощи разъема 4p4c с защитой от переполюсовки (RJ10)

Области применения

- Офисы
- Учебные классы
- Учебные помещения
- Коридоры
- Возможен потолочный или независимый монтаж при помощи ECO CI KIT


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	230 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы	400 Вт

Размеры и вес

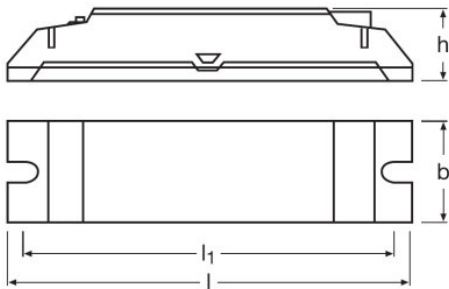

Длина	1180 mm
Ширина	300 mm
Высота	210 mm
Вес продукта	4850 g
Расстояние монтажного отверстия, длина	110,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	2
Способ монтажа	Luminaire integration

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Условия поставки

Код заказа	85371098990
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-08-2023
Primary Article Identifier	4008321988645
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6a1e672d-4fa8-4e08-a3e2-9c6caf6ae2b7

Оборудование/аксессуары

– Подходит для 32 электронных ПРА

Загрузка данных

Файл	
	User instruction 507081_Operating instructions DALIeco control_WEU
	User instruction 507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Product Datasheet 341826_DALIeco Control datasheet (GB)
	Brochures DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Certificates DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Certificates DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Declarations of conformity DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	CAD data 3-dim 341824_CAD Data DALIeco
	CAD data 3-dim 341825_CAD Data DALIeco

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321988645	DALIECO CONTROL	Shipping carton box 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 дм³	3019.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
DALIECO CONTROL	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.