

QTz8 4X18

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEI: A2

Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Области применения

- Общественные здания
- Спортзалы
- Дневное освещение
- Подходит для использования в светильниках с классом защиты I

Техническое описание продукта


Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Максимальная выходная мощность	4 x 18 Вт
Efficiency in full-load	89 % ¹⁾
Рабочая частота	30...45 кГц

¹⁾ at 230 V, 50 Hz

Размеры и вес

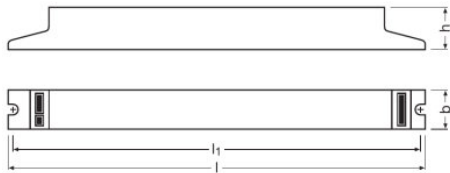

Длина	2100 mm
Ширина	400 mm
Высота	300 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	200,0 mm
Вес продукта	15500 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85 %

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

¹⁾ При максимуме T_c / 10 % выходов из строя

Техническое описание продукта

Предполагаемый срок службы

Название продукта				
QTz8 4X18	ЭПРА температура окружающей среды [ta]	50	-	-
	температура в критической точке [°C]	75	-	-
	срок службы [h]	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Max. 10% failure rate at tc max

Дополнительные данные

Suitable for lamp power (4 lamps)	18 Вт
-----------------------------------	-------

Возможности / мощности

Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2.0 m / 1.0 m
С регулировкой яркости	Нет
Intended for no-load operation	Нет

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE / CQC
EEI – Класс энергоэффективности	A2
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Условия поставки

Код заказа	85041080900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321863362
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.


Техническое описание продукта

Declaration No. in SCIP database	c495d392-0902-4c6b-943c-81b77cb51f8e
---	--------------------------------------


Схема подключения

QUICKTRONIC® QTz8

	G76-1x18	G76-1x36	G76-1x36	G76-2x36	G76-3x18	G76-4x18
15A(10)	34 x 	34 x 	34 x 	15 x 	15 x 	15 x
15A(16)	50 / 34 x 	50 / 34 x 	50 / 34 x 	20 / 40 x 	20 / 40 x 	20 / 40 x
A 15A	c 20 A 	c 20 A 	c 20 A 	c 23 A 	c 23 A 	c 23 A
T ₉₀	130 µm 	130 µm 	130 µm 	250 µm 	250 µm 	250 µm



OSRAM

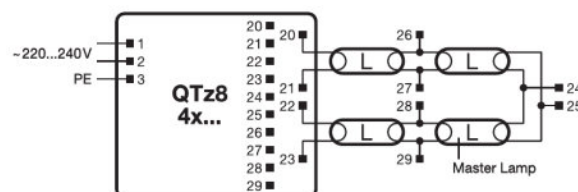

590718 EAC QTz8

723143 Wiring Diagram QTz8 4x...

Текст спецификации

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Certificates QTz CE 3384570 190821
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates CB Test Certificate CN42990
	Declarations of conformity 504183_DoC QTz8

Техническое описание продукта

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321863362	QTz8 4X18	Shipping carton box 20	228 mm x 178 mm x 198 mm	8.04 дм³	3391.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

QTz8 4X18

QUICKTRONIC QTz8 | ЭПРА для линейных люминесцентных ламп T8

Название продукта	Группа ламп	Номиналь ный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
QTz8 4X18	L 18 W	0.25 A	54.00 Вт	1350 лм	4