

## Данные о продуктовой линейке

### PURITEC HNS Compact S Lamps



#### Области применения

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection


#### Характеристики продукта

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free



(Hg) CONTAINS MERCURY

## Данные о продуктовой линейке

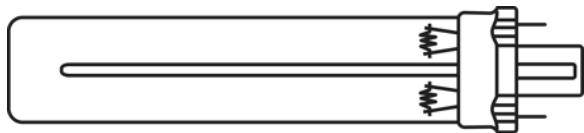

HNS S

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Физические характеристики и размеры	Срок службы
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение		<b>Average Rated Life</b>
HNS S 5 W G23 <sup>1)</sup>	5 W	35 V	G23	8000 hr
HNS S 7 W G23 <sup>1)</sup>	7 W	46 V	G23	8000 hr
HNS S 9 W G23 <sup>1)</sup>	9 W	60 V	G23	8000 hr
HNS S 11 W G23 <sup>1)</sup>	11 W	91 V	G23	8000 hr
HNS S 13 W GX23	13 W	59 V	GX23	9000 hr

<sup>1)</sup> УФ облученность 253.7 нм, измеренная на расстоянии 1 м на уровне середины лампы, при температуре окружающей среды 20 ° С и нерегулируемом режиме горения. Между 0.3...3.0 м облученность обратно пропорциональна квадрату расстояния

## Данные о продуктовой линейке

### Советы по безопасности

Бактерицидные лампы PURITEC испускают ультрафиолетовое излучение высокой интенсивности, которое может вызвать ожоги и конъюнктивит. Глаза и кожа не должны подвергаться воздействию прямого или отраженного УФ-излучения.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.