


PrevaLED Flat AC PC

Точечные, потолочные и настенные источники света и модули

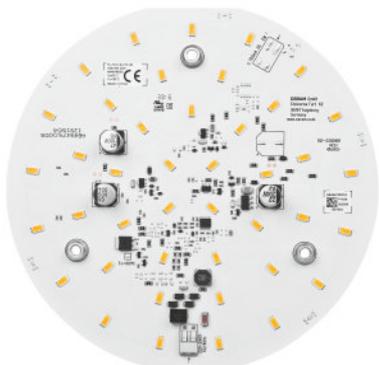

Характеристики продукта

- Функция диммирования (с соответствующими диммерами с отсечением фазы)
- Разработан для настенных и потолочных светильников с распределением рассеянного света
- Замена настенных и потолочных светильников с компактными люминесцентными лампами на доступные по цене светодиодные источники света
- Драйвер, установленный на светодиодную плату
- В наличии диаметром: 170 мм, 240 мм
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 К или 4 000 К

Преимущества продукта

- Высокая надежность
- Простое использование
- Оптимизированная конструкция для простой терморегуляции
- Позволяет сделать конструкцию светильника тонкой и эффективной
- Высокое качество света благодаря низкой модуляции
- Гарантия – 5 лет

Области применения

- Коридоры
- Лестничные пролеты
- Взлетные полосы
- Вестибюли

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- The product implemented control components are not designed for removal.
-

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Ссылки

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://>

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees
-

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
