

OPTOTRONIC FIT CS Track

Compact constant current LED driver – Non dimmable



Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at $T_c = 75^\circ\text{C}$, max. 10 % failure rate)

Преимущества продукта

- High flexibility due to four different output currents per type

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					
	Номиналь ное входное напряжен ие	Частота сети	Входное напряжение сети переменного тока	Сумм.коэф.г армонически х искажений	Коэффициен т мощности λ	Efficiency in full-load
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,93 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,98 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,93 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,89 ²⁾	88 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,86 ²⁾	87 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,89 ²⁾	87 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,91 ²⁾	88,5 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,91 ²⁾	88,5 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	220...240 В	50/60 Hz	198...264 В	< 10 % ¹⁾	0,91 ²⁾	88,5 % ³⁾

Описание продукта	Потеря мощности устройства	Ток защитного проводник а	Пусковой ток	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	перенапря ж (фаза/ней траль- заземл)
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	3,7 Вт ⁴⁾	<0,7 мА	≤ 16 А ⁵⁾	30	50	2 кВ
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	3,7 Вт ⁴⁾	<0,7 мА	≤ 16 А ¹⁴⁾	30	50	2 кВ
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	3,7 Вт ⁴⁾	<0,7 мА	≤ 16 А ¹⁴⁾	30	50	2 кВ
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	4,4 Вт ¹⁶⁾	<0,7 мА	≤ 20 А ¹⁴⁾	15	25	2 кВ
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	4,4 Вт ¹⁶⁾	<0,7 мА	≤ 20 А ¹⁴⁾	15	25	2 кВ
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	4,4 Вт ¹⁶⁾	<0,7 мА	≤ 20 А ¹⁴⁾	15	25	2 кВ
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	5,5 Вт ¹⁷⁾	<0,7 мА	≤ 20 А ¹⁴⁾	15	25	2 кВ
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	5,5 Вт ¹⁷⁾	<0,7 мА	≤ 20 А ¹⁴⁾	15	25	2 кВ
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	5,5 Вт ¹⁷⁾	<0,7 мА	≤ 20 А ¹⁴⁾	15	25	2 кВ

Описание продукта	перенапряжение (фаза/нейтраль)	Номинальной выходное напряжение	U-OUT (рабочее напряжение)	Номинальны й выходной ток	Допустимое отклонение выходного тока
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	1 кВ	25...42 В	60 В	250 / 350 / 450 / 500 мА	±7.5 %
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	1 кВ	25...42 В	60 В	250 / 350 / 450 / 500 мА	±7.5 %
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	1 кВ	25...42 В	60 В	250 / 350 / 450 / 500 мА	±7.5 %
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	1 кВ	25...42 В	60 В	600 / 700 / 750 / 800 мА	±7.5 %
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	1 кВ	25...42 В	60 В	600 / 700 / 750 / 800 мА	±7.5 %

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	перенапряжение (фаза/нейтраль)	Номинальной выходное напряжение	U-OUT (рабочее напряжение)	Номинальны й выходной ток	Допустимое отклонение выходного тока
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	1 кВ	25...42 В	60 В	600 / 700 / 750 / 800 мА	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	1 кВ	27...42 В	60 В	850 / 900 / 950 / 1050 мА	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	1 кВ	27...42 В	60 В	850 / 900 / 950 / 1050 мА	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	1 кВ	27...42 В	60 В	850 / 900 / 950 / 1050 мА	±7.5 %

Описание продукта	Default output current	Пульсир.комп.пост. тока на вых.(100 кГц)	Output PSTLM	Output SVM
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	500 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	500 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	500 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	800 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	800 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	800 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	1050 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	1050 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	1050 мА	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4

Описание продукта				Размеры и вес	
	Номиналь ная выходная мощность	Максимальная выходная мощность	Current set	Вес продукта	Сечения кабеля, сторона вывода
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	6.3...21 Вт	21 Вт	DipSwitch	4480 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	6.3...21 Вт	21 Вт	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ² 15)
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	6.3...21 Вт	21 Вт	DipSwitch	4480 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	15...33.6 Вт	33.6 Вт	DipSwitch	6340 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	15...33.6 Вт	33.6 Вт	DipSwitch	6340 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	15...33.6 Вт	33.6 Вт	DipSwitch	6340 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	23...44.1 Вт	44.1 Вт	DipSwitch	6360 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	23...44.1 Вт	44.1 Вт	DipSwitch	6360 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	23...44.1 Вт	44.1 Вт	DipSwitch	6360 g	0,2...0,75 mm ²

Данные о продуктовой линейке

					Цвета и материалы	
Описание продукта	Длина проволоки на стороне вывода	Ширина	Длина	Высота	Материал обшивки	Цвет продукта
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	BLACK RAL 9011
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	7...8 mm	32,0 mm	162,0 mm	41 mm	Plastic	GREY RAL 7040
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	WHITE RAL 9010
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	BLACK RAL 9011
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	GREY RAL 7040
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	WHITE RAL 9010
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	BLACK RAL 9011
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	GREY RAL 7040
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	7...8 mm	320 mm	1620 mm	41 mm	Plastic	WHITE RAL 9010

Описание продукта	Температуры и условия управления				
	Диапазон температуры окружающей среды	Макс.температура в контрольной точке t_c	Предельно допустимая t корпуса	t хранения	Допустимая относительная влажность при работе
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы	Дополнительные данные		
	Срок эксплуатации ЭПРА	Последующая модель EAN	Compatible track systems	Последующая модель EAN
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379847	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379861	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379885	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379847	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	4062172028479
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379861	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379885	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	4062172028493
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379908	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379922	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379946	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	

Описание продукта	Возможности / мощности			
	С регулировкой яркости	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от короткого замыкания
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Возможности / мощности			
	С регулировкой яркости	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от короткого замыкания
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Нет	Автоматический реверсивный	Да	Да

Описание продукта	Защита от холостого хода	Intended for no-load operation	Макс.дл.кабеля до лампы/светодиода.	Подходит для светильников,имеющих кл.защ.
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Да	Нет	2,0 м ¹²⁾	II

Описание продукта	Тип разъема, сторона входа	Тип разъема, сторона выхода	Number of channels	Programming
				Programming device
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	-	Нажимная клемма	1	DIPswitch

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты			
	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты	Тип защиты	Класс защиты
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	CE / CCC / ENEC / EAC / CQC ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	CE / CCC / ENEC / EAC / CQC ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты			
	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты	Тип защиты	Класс защиты
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547	IP20	II

Описание продукта	Условия поставки	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Код заказа	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617230	Lead
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131773	Lead
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131759	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617247	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131810	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131797	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617254	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131858	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131834	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c06d8145-d1e7-4f76-a928-c70eae2705bb
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	149ac4e3-622c-43f7-ab47-5ecc4a9dc35d
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	eae7fe85-3692-449a-ab39-d733c3ed3734
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5dab5d92-4b49-4f94-98c7-032b6bd33659

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	cedf1ac5-70a7-498c-9428-6eb6450678f2
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	41eb59b7-fae3-4f86-875b-2927bb19b5ec
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d8a0cff2-d98d-4a52-a39f-a2b50ba4cd57
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0642b690-a9bc-4fe0-9862-69362f2f9dc9
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	af03b908-4c08-4bec-bce4-aa6fd3eaf35d

1) Full load, 230V, 50 Hz

2) Максимальная нагрузка при 230 В/50 Hz

3) at 230 V, 50 Hz

4) At 230 V, Input power 24.7 W max.

5) $t_{width} = 200 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})

6) Ripple / average @ 100 Hz

7) Measured on tc point indicated of the product label.

8) Cool down before operating

9) Неконденсирующий

10) At maximum $T_c = 75^{\circ}C$ / 10% failure rate

11) The compatibility may become invalid when the critical track dimension is modified by the brand owner in case of engineering change or optimization in the future

12) Output wires must be routed as close as possible to each other

13) In preparation


14) Ширина импульса 200 μs (измерение при 50% пикового напряжения)

15) Массивные или гибкие жилы


16) At 230 V, Input power 38 W max.

17) At 230 V, Input power 49.6 W max.

Данные о продуктовой линейке

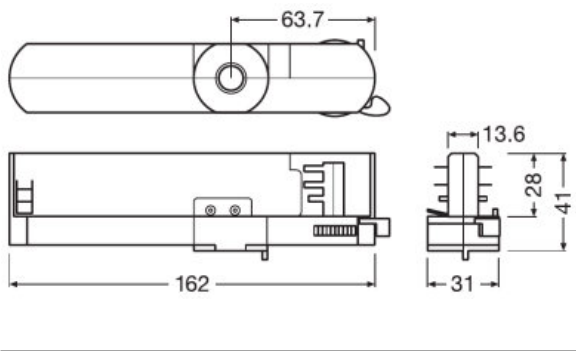

line drawing of OT FTI 20 30 40 T

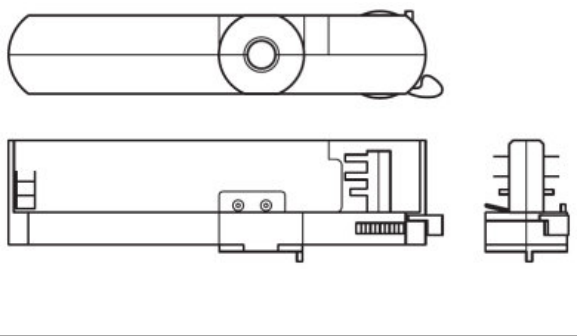

line drawing of OT FTI 20 30 40 T

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Загрузка данных

Файл	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT FIT CS T ENEC 35 112153 180423
	Declarations of conformity OT FIT CS T CE 4177698 220322
	Declarations of conformity OT FIT CS T UK DoC 4281105 220322
	CAD data OT FIT 20 30 40 CS T STEP 210521

Данные о продуктовой линейке

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899617230	OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	1443.00 g
4062172131773	OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	2547.00 g
4062172131759	OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	1443.00 g
4052899617247	OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	1815.00 g
4062172131810	OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	2947.00 g
4062172131797	OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	2947.00 g
4052899617254	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	2947.00 g
4062172131858	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	1819.00 g
4062172131834	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 дм³	2947.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183

Данные о продуктовой линейке

OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.