

DALI Sensor Coupler E

DALI Sensor Coupler E | Датчики для систем управления светом



Характеристики продукта

- Подходит для автоматического управления уличным освещением

Преимущества продукта

- Небольшой корпус


Области применения

- Объединение светильников и датчиков присутствия в системы DALI
- Возможен потолочный или независимый монтаж при помощи ECO CI KIT
- Подходит для наружного освещения и применения датчиков присутствия
- Установка в промышленные и офисные светильники
- Коридоры
- Склады

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес

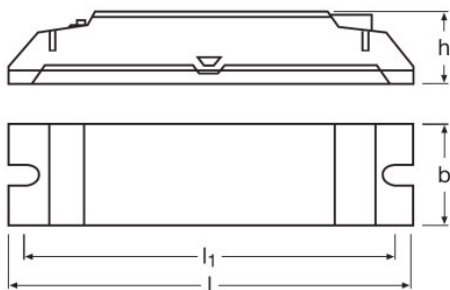

Длина	NaN mm
Ширина	NaN mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	110,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-09-2023
Declaration No. in SCIP database	In work

Оборудование/аксессуары

- Возможен разнесенный монтаж с использованием комплекта ECO CI KIT

Загрузка данных

Файл

Техническое описание продукта

	User instruction DALI Sensor Coupler E
	Declarations of conformity DALI COUPLER SENSOR CE 3402820 02 160823
	Installation guide 612042_Technical Instruction DALI Sensor Coupler E

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899230491	DALI Sensor Coupler E	Shipping carton box 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	4.12 дм³	1820.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.