

BA-AR-G2 2500-840 540X270

Basic Area G2 | Источники света линейной и прямоугольной формы



Характеристики продукта

- Module efficacy: up to 166 lm/W
- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,600 lm
- В наличии с цветовой температурой: 3 000 K, 4 000 K или 6500 K

Преимущества продукта

- Простая установка и монтаж благодаря соединению двух модулей
- Обеспечивает однородное освещение, подходящее для использования в зональных светильниках
- Модуль, отвечающий требованиям БСНН, для обеспечения простоты конструкции светильника

Области применения

- Офисы
- Вестибюли, коридоры
- Световые потолки



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	396 В
Номинальный ток	04 А
Тип тока	Постоянный ток

Фотометрические данные

Световая отдача	166 лм/Вт
Индекс цветопередачи Ra	80


Светотехнические параметры

Угол излучения	0 °
Время зажигания	< 01 s
Время разогрева (60 %)	< 200 s

Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	120
---------------------------------	-----

Размеры и вес

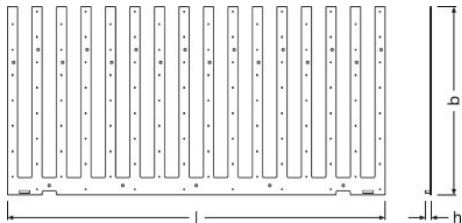

Вес продукта	21500 g
Длина	5400 mm
Ширина	2700 mm
Высота	500 mm

Температуры и условия управления

Предел раб.темпер.согласно IEC 62717	55 °C
Диапазон температур в процессе работы	-20...75 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	75 °C

Техническое описание продукта

t хранения	-30...85 °C
------------	-------------

Срок службы

Количество циклов переключения	100000
--------------------------------	--------

Дополнительные данные

Последующая модель EAN	4052899989252
------------------------	---------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE/ENEC
Тип защиты	IP20

Условия поставки

Код заказа	85395100000
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4052899619173
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Загрузка данных

Файл	
	Certificates PL ENEC 40031612 250723

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899619173	BA-AR-G2 2500-840 540X270	Shipping carton box 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 дм³	6461.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.