

PL-CN35-COB- 600-940-24D-G2

PrevaLED COIN 35 COB G2 | Светодиодные модули с встроенной оптикой и радиатором



Характеристики продукта

- Color consistency < 2 SDCM
- Степень защиты: IP20
- High flux output up to 650 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 36°

Преимущества продукта

- Compact form factor compatible with conventional MR11 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue

Области применения

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Подходит для закрытых помещений
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object



Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальный ток	018 A
Номинальное напряжение	326 В
Тип тока	Постоянный ток
On-mode power [AGGR]	5.90 Вт
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5.9 кВт·ч/1000 ч ¹⁾

1) _

Фотометрические данные

Световая отдача	106 лм/Вт
Цветность света (обозначение)	4000 K
Индекс цветопередачи Ra	90
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3900 K
Peak luminous intensity [AGGR]	1700
Colour consistency (McAdam ellipses) [AGGR]	2
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	550 лм ¹⁾


1) 90°

Светотехнические параметры

Время зажигания	< 05 s
Время разогрева (60 %)	< 200 s
Угол излучения	24 °

Техническое описание продукта

Размеры и вес

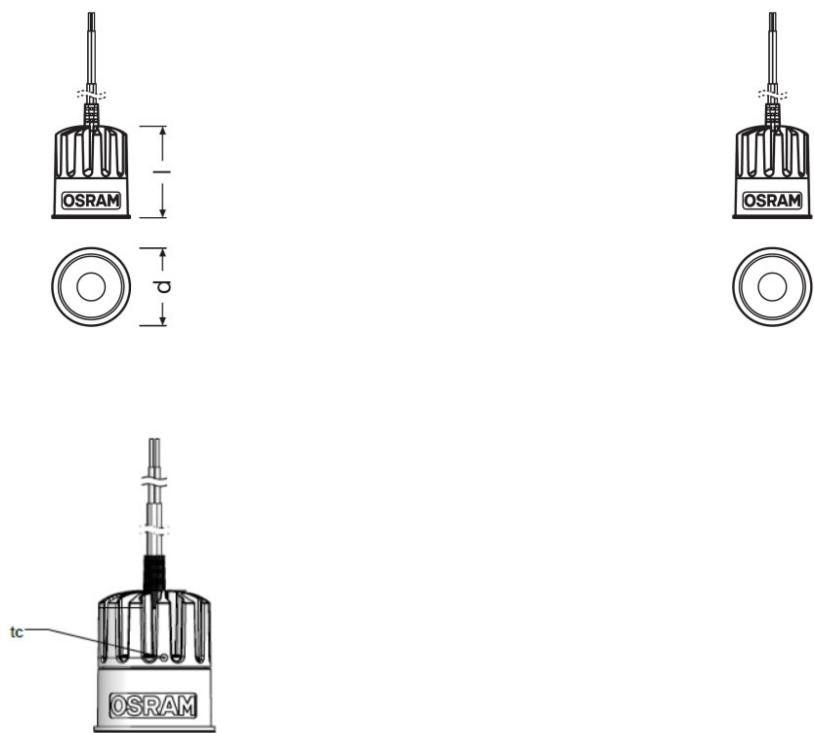

Диаметр	340 mm ¹⁾
Вес продукта	3800 g
Height EPREL [AGGR]	40.0 mm
Length EPREL [AGGR]	34.0 mm
Width EPREL [AGGR]	34.0 mm

¹⁾ ±0.2 mm

Цвета и материалы

Heatsink color	Grey
----------------	------

Температуры и условия управления

Предел раб.темпер.согласно IEC 62717	75 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	95 °C
Диапазон температуры окружающей среды	-25...+40 °C
t хранения	-40...80 °C

Срок службы

Количество циклов переключения	> 15000
--------------------------------	---------

Техническое описание продукта

Lumen maintenance factor LMF [AGGR]	96 ¹⁾
L70B50 lifetime [AGGR]	50000 h ¹⁾

1) _

Дополнительные данные

Комментарий о продукте	Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Актуальные светотехнические данные, важные указания по технике безопасности, установке и применению см. по ссылке www.osram.com/led-systems/ Все технические параметры применимы ко всему модулю. В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия, которое может не соответствовать стандартным значениям./Tolerance for optical and electrical data: +/-10%
Lighting technology used [AGGR]	LED

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

Сертификаты и Стандарты

Стандарты	Acc. to IEC 62471/Acc. to EN 60598-1/Acc. to EN 60529/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN62031 IEC 605981/CE
Тип защиты	IP20
Energy efficiency class [AGGR]	F

Условия поставки

Код заказа	85395100000
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4062172175777
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	Certificates PL CN35 COB G2 ENEC 181121
	Declarations of conformity PL CN35 COB G2 CE 4264217 150623
	CAD data PL CN35 COB G2 STEP 160321
	CAD data PL CN35 G2 STEP 041121
	IES data PL CN35 COB 600 940 24D G2.1 IES 250321

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172175777	PL-CN35-COB- 600-940-24D-G2	Shipping carton box 20	218 mm x 176 mm x 87 mm	3.34 дм³	1108.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
PL-CN35-COB- 600-940-24D-G2	36D LENS FOR COIN 35 COB G2	▶ 4062172235013
PL-CN35-COB- 600-940-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 35 COB G2	▶ 4062172251761
PL-CN35-COB- 600-940-24D-G2	PL-CN35 -ROUND-RING	▶ 4062172270113

Техническое описание продукта

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.