

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC TW

Compact constant current LED driver – Dimmable



Области применения

- Учебные классы
- Конференц-залы
- Имитация дневного света в помещениях без окон
- Установка в системы аварийного освещения согласно МЭК 61347-2-3, приложение К (J)
- Подходит для внутреннего и наружного применения в системах БСНН

Преимущества продукта

- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)

Характеристики продукта

- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Usable as DT6 (2-channel) or DT8 (Tunable White) driver



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Электрические параметры

Описание продукта	Номиналь ное входное напряжен ие	Частота сети	Входное напряжение сети переменного тока	Входн. напряжение сети постоянного тока	Сумм.коэф.г армонически х искажений	Коэффициен т мощности λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	220...240 В	0/50/60 Hz	198...264 В ¹⁾	176...276 В	< 15 % ²⁾	047C...092C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	220...240 В	0/50/60 Hz	198...264 В ¹⁾	176...276 В	< 15 % ²⁾	042C...095
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	220...240 В	0/50/60 Hz	198...264 В ¹⁾	176...276 В	< 20 % ²⁾	074C096
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	220...240 В	0/50/60 Hz	198...264 В ¹⁾	176...276 В	< 20 % ²⁾	083C...097

Описание продукта	Efficiency in full-load	Пусковой ток	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 A (B)	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 A (B)	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85 % ³⁾	17 A ⁴⁾	27	-	43
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	87 % ³⁾	17 A ⁴⁾	27	-	43
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	90 % ³⁾	19 A ¹²⁾	22	-	36
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	90.5 % ³⁾	27 A ¹⁴⁾	14	-	23

Описание продукта	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 A (B)	Макс. кол-во ЭПРА на выключател 25 A (B)	перенапряж (фаза/нейтраль- заземл)	перенапряжени е (фаза/нейтраль)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-	-	2 кВ	1 кВ
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-	-	2 кВ	1 кВ
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-	-	2 кВ	1 кВ
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-	-	2 кВ	1 кВ

Описание продукта	Номинальной выходное напряжение	U-OUT (рабочее напряжен ие)	Номинальны й выходной ток	Default output current, 2- channel DT6
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7,5...54 В В ⁵⁾	60 В	150...1050 мА ⁶⁾	300 мА ⁷⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	12...54 В ⁵⁾	60 В	180...700 мА	300 мА ⁷⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	15...54 В ⁵⁾	60 В	350...1050 мА	350 мА ⁷⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	15...54 В ⁵⁾	60 В	600...1400 мА	600 мА ⁷⁾

Описание продукта	Default output current, TW DT8	Допустимое отклонение выходного тока	Пульсир.комп.пост.тока на вых.(100 кГц)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 мА ⁸⁾	±3 %	< 2 % ⁹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 мА ⁸⁾	±3 %	< 2 % ⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 мА ⁸⁾	±3 %	< 1 % ⁹⁾

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Default output current, TW DT8	Допустимое отклонение выходного тока	Пультсир.комп.пост.тока на вых.(100 кГц)	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 мА ⁸⁾	±3 %	< 1 % ⁹⁾	

Описание продукта	Output PSTLM	Output SVM	Номиналь ная выходная мощность	Максимальная выходная мощность
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<1	<0.4	18 Вт ¹⁰⁾	18 Вт
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<1	<0.4	25 Вт ¹¹⁾	27 Вт
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<1	<0.4	38 Вт ¹³⁾	38 Вт
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<1	<0.4	55 Вт ¹⁵⁾	55 Вт

Описание продукта	Default output current	Galvanic isolation DALI/mains	Current set	Потеря мощность и в раб режиме
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 мА	Basic	DALI / NFC	<0.2 Вт
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 мА	Basic	DALI / NFC	<0.2 Вт
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 мА	Basic	DALI / NFC	<0,25 Вт
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 мА	Basic	DALI / NFC	<0,25 Вт

Описание продукта	Networked standby power [PIM]	Galvanic isolation DALI/output	Гальваническая развязка
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<0.20 Вт ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<0.20 Вт ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<0.25 Вт ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<0.25 Вт ³⁾	SELV	SELV

1) Допустимый диапазон напряжения

2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs

3) at 230 V, 50 Hz

4) Ширина импульса 180 μs (измерение при 50% пикового напряжения)

5) Максимум 60 V

6) ±3%

7) Per channel

8) Sum of both channels

9) Ripple average at 100 Hz

10) Частичная нагрузка 3...18 Вт

11) Partial load 3...25 W

12) $t_{width} = 200 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})

13) Partial load 5.25...38 W

14) $t_{width} = 205 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})

15) Partial load 9...55 W

Данные о продуктовой линейке


Размеры и вес

Описание продукта	Расстояние монтажного отверстия, длина	Расстояние монтажного отверстия, ширина	Вес продукта	Сечения кабеля, сторона ввода	Сечения кабеля, сторона вывода
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	167.8 mm	-	19000 g	0,75...1,5 mm ^{2 1)}	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	167.8 mm	-	19000 g	0,75...1,5 mm ^{2 1)}	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	20000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	22000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}


Описание продукта	Длина проволоки на стороне ввода	Длина проволоки на стороне вывода	Высота	Ширина	Длина
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	340 mm	445 mm	2030 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	340 mm	445 mm	2030 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	250 mm	750 mm	1350 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	250 mm	750 mm	1350 mm

1) Массивные или гибкие жилы

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

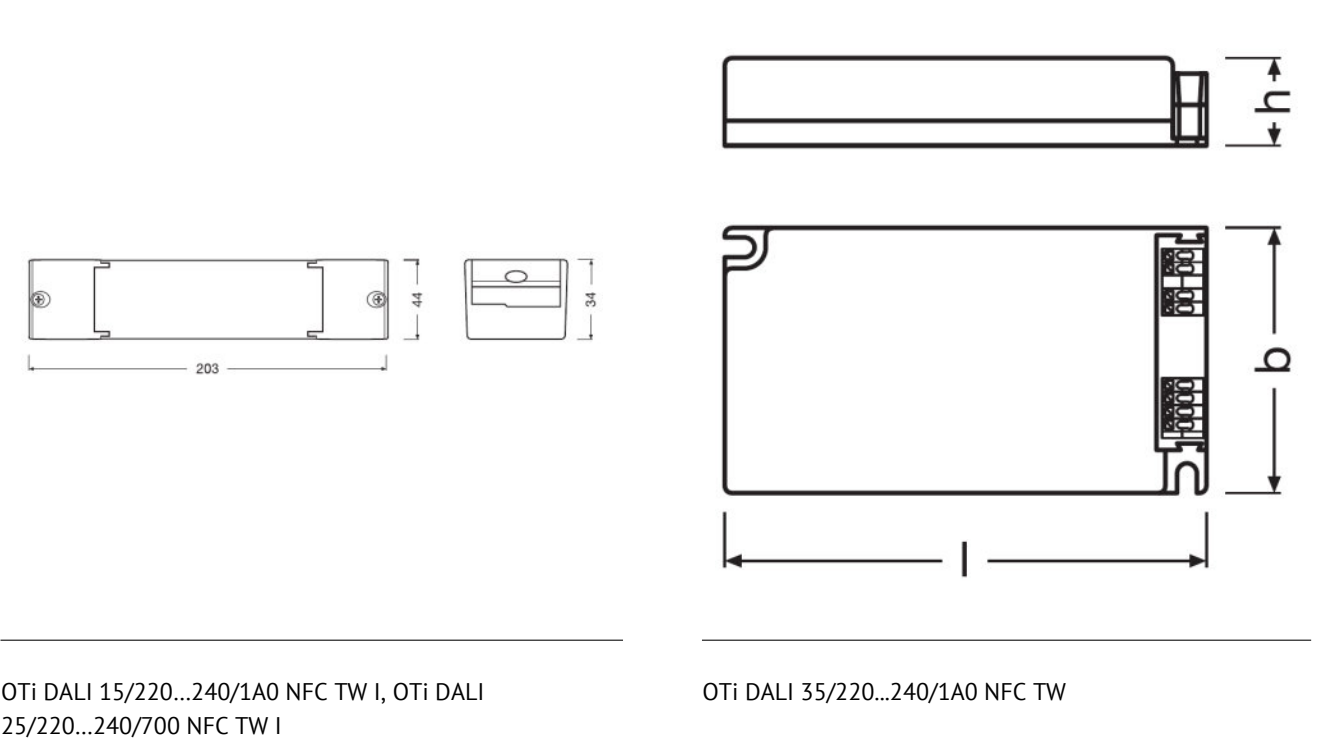

Данные о продуктовой линейке

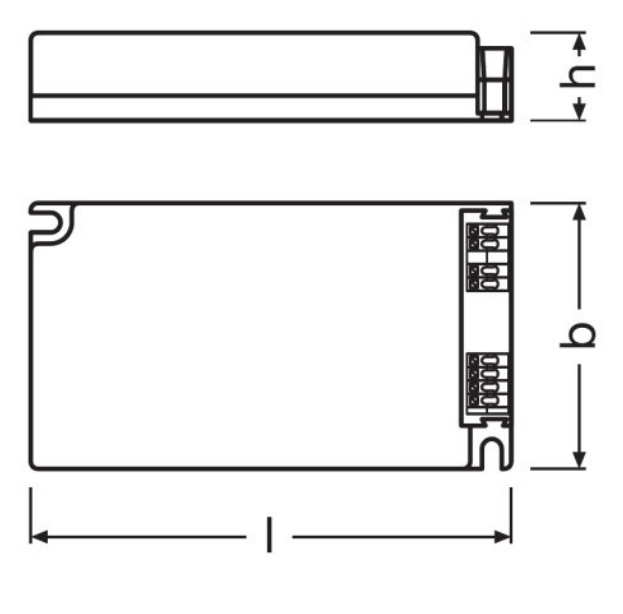

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW

Цвета и материалы

Описание продукта	Материал обшивки
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Plastic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Plastic
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Plastic
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Plastic

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Макс.температура в контрольной точке t_c	Предельно допустимая t корпуса	t хранения
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-25...+60 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
Описание продукта	Допустимая относит. влажность при работе			
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	5...85 % ²⁾			
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	5...85 % ²⁾			
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	5...85 % ²⁾			
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	5...85 % ²⁾			

Данные о продуктовой линейке

1) Максимум в точке T_c
2) Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Описание продукта	Срок эксплуатации ЭПРА
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	50000 / 100000 h ¹⁾

1) T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Дополнительные данные

Описание продукта	Герметичный
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Нет
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Нет
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Нет
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Нет

Возможности / мощности

Описание продукта	С регулировкой яркости	Интерфейс для диммирования	Диапазон регулировки яркости	Способ регулировки освещенности
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Да	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Описание продукта	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от короткого замыкания	Защита от холостого хода
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Автоматический реверсивный	Да

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Intended for no-load operation	Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	Подходит для светильников,имеющих.кл.защ.	Тип разъема, сторона входа
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Нет	2,0 м ¹⁾	I / II	Нажимная клемма
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Нет	2,0 м ¹⁾	I / II	Нажимная клемма
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Нет	2,0 м ¹⁾	I / II	Нажимная клемма
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Нет	2,0 м ¹⁾	I / II	Нажимная клемма
Описание продукта	Тип разъема, сторона выхода	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Нажимная клемма	Да ²⁾	Да ³⁾	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Нажимная клемма	Да ²⁾	Да ³⁾	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Нажимная клемма	Да ²⁾	Да ³⁾	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Нажимная клемма	Да ²⁾	Да ³⁾	
Описание продукта	Control interface	Подходит для сквозной проводки	Programming interface	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI-2	Да	DALI, NFC	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI-2	Да	DALI, NFC	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp	DALI, NFC	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp	DALI, NFC	
Описание продукта	Функция автономн.регул.силы света	Подходит для аварийного освещения	Number of channels	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Программируемый	Да	2 ⁴⁾	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Программируемый	Да	2 ⁴⁾	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Программируемый	Да	2 ⁴⁾	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Программируемый	Да	2 ⁴⁾	

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other
²⁾ Acc. DALI part 253
³⁾ Acc. DALI part 252
⁴⁾ Default operation mode: tunable white DT8; optional operation mode: 2-channel DT6

Programming

Описание продукта	Box programming	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Yes	Да	Нет
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Yes	Да	Нет
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Yes	Да	Нет
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Yes	Да	Нет

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI / NFC

Programmable features

Описание продукта	Operating Current	Constant Lumen	Lamp Operating Time
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Да	Да	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Да	Да	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Да	Да	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Да	Да	Да

Описание продукта	End of Life	Driver Guard	DALI Settings
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-	Да	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-	Да	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-	Да	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-	Да	Да

Описание продукта	Emergency Mode	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Да	Да ¹⁾	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Да	Да ¹⁾	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Да	Да ¹⁾	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Да	Да ¹⁾	Да

Описание продукта	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Да	Да	Да
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Да	Да	Да
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Да	Да	Да
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Да	Да	Да

Описание продукта	Corridor Functionality	OEM Key
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Да	Нет
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Да	Нет
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Да	Нет
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Да	Нет

¹⁾ Acc. DALI part 251

Данные о продуктовой линейке

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты	Класс защиты	Тип защиты
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20

Данные о продуктовой линейке

Условия поставки

Описание продукта	Код заказа
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	28-04-2023	4062172211543	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	28-04-2023	4062172211567	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	21-07-2023	4062172123501 4050732497308	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	21-07-2023	4062172123525 4050732497315	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	916838d0-81e1-4a79-b593-f34f3f44c7d1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9717d8f3-390e-49b2-84c8-110328b8b612
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a8162289-3e12-4f4d-8104-490069fe2434 adaf701f-b8b2-4355-b326-d0be798f2e5a
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	129a71b3-1c82-4a8f-8d0c-870827f842e9 e34b9cb6-8048-4a46-9c3b-5f3bd2b2c48d

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Текст спецификации

- Electrical connections between the two output channels are not allowed.

Продажи и техническая поддержка

Данные о продуктовой линейке

Продажи и техническая поддержка www.osram.com

Загрузка данных

Файл	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	CAD data OTI DALI 15 25 NFC TW I IGS 040221
	CAD data OTI DALI 15 25 NFC TW I STEP 040221
	CAD Data 2-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD2PDF 040221
	CAD data 3-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD3PDF 040221
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI NFC TW CB DE1 64955 010621
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTi DALI NFC TW CE 4274927 161023
	Declarations of conformity OTi DALI NFC TW UK CE 4281062 040923
	CAD data OTI DALI 35 NFC TW IGS 101220
	CAD data OTI DALI 35 NFC TW STEP 101220
	CAD Data 2-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD2PDF 101220
	CAD data 3-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD3PDF 101220
	CAD data OTI DALI 50 NFC TW IGS 111220
	CAD data OTI DALI 50 NFC TW STEP 111220
	CAD Data 2-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD2PDF 111220

Данные о продуктовой линейке

	CAD data 3-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD3PDF 111220
---	---

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172211543	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Shipping carton box 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 дм³	4014.00 g
4062172211567	OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Shipping carton box 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 дм³	4014.00 g
4062172123501	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Shipping carton box 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 дм³	4285.00 g
4062172123525	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Shipping carton box 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 дм³	4685.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982
TW		

Политика конфиденциальности

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.