

DALI SENSOR LS/PD LI G2

DALI SENSOR LS/PD LI G2 | Датчики



Характеристики продукта

- Датчик освещенности и присутствия для светильника
- Обнаружение присутствия при помощи пассивного инфракрасного элемента
- Монтажная высота: 2...5 м
- Индикатор с двухцветным светодиодом

Преимущества продукта

- Небольшой корпус
- Frames for different mounting types for luminaires
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Угол обзора датчика присутствия регулируется в диапазоне 40...90° с помощью встроенных затворов
- Integreable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Области применения

- Подходит для внутреннего применения
- Installation in office luminaires
- Suitable for floor standing luminaires in combination with an application controller
- Возможен потолочный монтаж при помощи LS/PD CI KIT или LS/PD AP KIT


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Required DALI current (typical)	6 mA
Peak DALI current	16 mA
Maximum start-up time (DALI)	600 ms

Размеры и вес

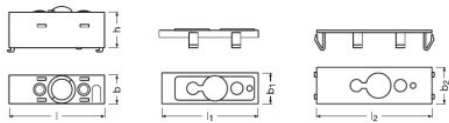

Длина	48,0 mm
Ширина	15,0 mm
Высота	17,0 mm
Вес продукта	10,00 g

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Интерфейс для диммирования	DALI-2
Максимальная высота установки	5 m
Площадь охвата	6 m ²
Угол обнаружения / наблюдения	80 °
Рабочий диапазон светового сенсора	20...800 лк
Способ монтажа	Утопленный/Luminaire integration

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Условия поставки

Техническое описание продукта

Код заказа	90318080000
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4062172072069
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12373f17-c01b-4cdf-a936-68aa494373f0

Оборудование/аксессуары

– Прикрепляемая монтажная рама для установки светильника изнутри и снаружи

Загрузка данных

Файл	
	User instruction DALI2 SENSOR LSPD LI
	Declarations of conformity DALI G2 Sensor Coupler CE 4202657 03 060823
	CAD data DALI SENSOR LS PD LI G2 IGS 110820
	CAD data DALI SENSOR LS PD LI G2 STEP 110820
	CAD Data 2-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 2PDF 110820
	CAD data 3-dim DALI SENSOR LS PD LI G2 3PDF 110820

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172072069	DALI SENSOR LS/PD LI G2	Shipping carton box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 дм³	1193.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
DALI SENSOR LS/PD LI G2	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.