


Данные о продуктовой линейке

# LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT

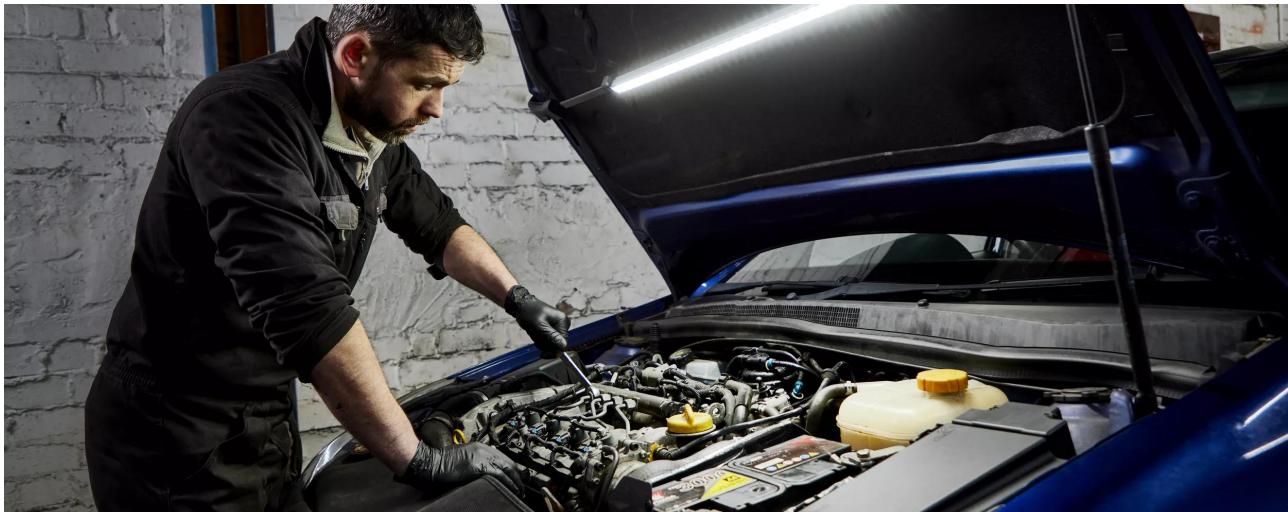

Перезаряжаемый

До 4,5 часов работы.  
Подзарядка через порт  
USB-C занимает всего около  
3 часов.



До 1200 лм (основной) и  
600 лм (дополнительный)

Два режима освещения:  
до 1200 лм (основной) и до  
600 лм (дополнительный)



Выдвижной

Выдвигается до 1,8 м,  
подходит почти для всех  
капотов



Гарантия OSRAM – 2 года\*

Система управления  
качеством лежит в основе  
высоких функциональных  
характеристик и  
надежности наших  
продуктов. Инновационные  
технологии и безупречное  
исполнение - то, что  
безусловно получают наши  
клиенты.

## Свет универсален

Этот аккумуляторный инспекционный фонарь для работы под капотом - идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров. Оснащён двумя режимами освещения - основной свет до 1200 лм и дополнительный до 600 лм - а вращающаяся на 360° панель позволяет точно направлять свет. Фонарь можно выдвинуть до 1,8 м, что обеспечивает оптимальное освещение моторного отсека любого автомобиля. Аккумулятор обеспечивает до 2 часов работы на

## Данные о продуктовой линейке



высокой мощности и до 4,5 часов на низкой, а подзарядка через USB-C занимает всего около 3 часов, при этом кабель длиной 1,2 м входит в комплект. LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT защищён от пыли и брызг воды по классу IP65 и протестирован на ударопрочность согласно IK07. Мягкие накладки на концах выдвижной панели предотвращают повреждение капота, а общий вес всего 840 г делает фонарь лёгким и удобным для транспортировки и установки. OSRAM предоставляет гарантию 2 года\*

\*Более детальная информация по ссылке: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL415	16 W	3.7 V
	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
Описание продукта	Цветность светодиода	Цветовая температура	Световой поток	Длина
INSPECTION LAMP	белый	6500 K	1200 lm	1153 mm
Описание продукта	Ширина	Высота	Вес продукта	Информация о светодиодном модуле
INSPECTION LAMP	80.0 mm	67 mm	840.00 g	Количество светодиодов в модуле
	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
Описание продукта	Цвет цоколя	Гарантия	Тип батареи	Количество содержащихся батареек
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1
Описание продукта	Емкость батареи	Технология	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK Class	Условия поставки Вт-ч на батарею [MPRD]
Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
INSPECTION LAMP	Lead	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction  
LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415



User instruction  
GPRS\_Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Рекомендации по применению: Для получения более подробной информации и наглядных схем обратитесь к техническому описанию продукта и инструкции по эксплуатации.\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.