


OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC | Compact constant current LED driver – Dimmable

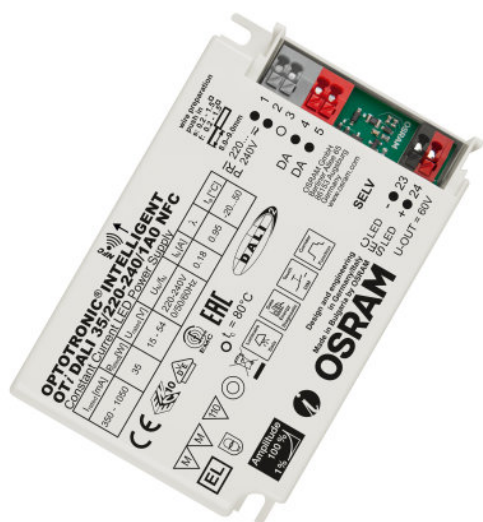

Характеристики продукта

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Частота напряжения сети питания: 0 Гц | 50 Гц | 60 Гц
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Безопасность в соответствии с EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Подавление радиопомех: согласно EN 55015/CISPR 15
- Помехоустойчивость согласно EN 61547

Преимущества продукта

- Универсальный драйвер DALI благодаря гибким выходным характеристикам
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253

Области применения

- Установка в системы аварийного освещения согласно МЭК 61347-2-3, приложение К (I)
- Подходит для применения в светильниках с гибкой регулировкой тока
- Подходит для внутреннего применения в системах БСНН
- Подходит для светильников с классом защиты I и II
- Возможна установка при помощи комплекта кабельных зажимов (зависит от типа продукта)



Technical data



Электрические параметры

Номинальное входное напряжение	220...240 В
Частота сети	0/50/60 Hz Hz
Входное напряжение сети переменного тока	198...264 В ¹⁾
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...276 В
Сумм.коэф.гармонических искажений	< 10 % ²⁾
Коэффициент мощности λ	0,56C,,,0,98
Efficiency in full-load	90 % ³⁾
Потеря мощности устройства	-
Пусковой ток	15 А ⁴⁾
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	18
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 10 А (В)	-
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	28
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 16 А (В)	-
Макс. кол-во ЭПРА на выключател 25 А (В)	-
перенапряж (фаза/нейтраль-заземл)	2 кВ
перенапряжение (фаза/нейтраль)	1 кВ
Номинальной выходное напряжение	15...54 В ⁵⁾
U-OUT (рабочее напряжение)	60 В
Номинальный выходной ток	350...1050 мА ⁶⁾
Default output current	700 мА
Допустимое отклонение выходного тока	±3 %
Пульсир.комп.пост.тока на вых.(100 кГц)	< 3 % ⁷⁾
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Номинальная выходная мощность	35 Вт ⁸⁾
Максимальная выходная мощность	35 Вт
Потеря мощности в раб режиме	0.1 Вт
Гальваническая развязка	SELV
Current set	DALI / NFC
Galvanic isolation DALI/mains	SELV
Galvanic isolation DALI/output	SELV
Networked standby power [PIM]	≤0.10 Вт ³⁾

1) Допустимый диапазон напряжения
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) Ширина импульса 220 μs (измерение при 50% пикового напряжения)
5) Максимум 60 V



Техническое описание продукта

- 6) ±3%
- 7) Ripple average at 100 Hz
- 8) Partial load 15...35 W

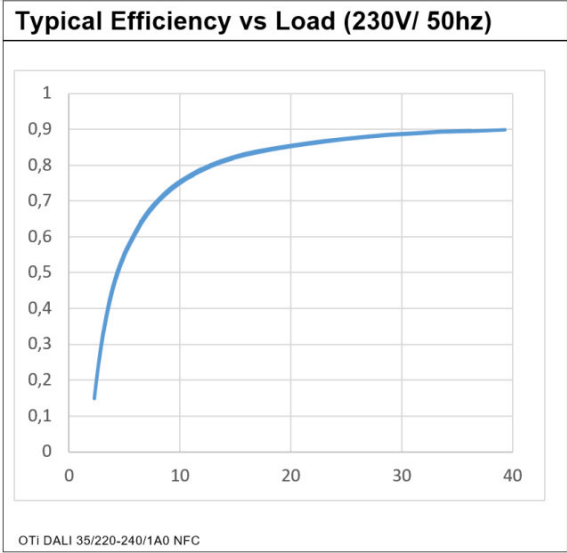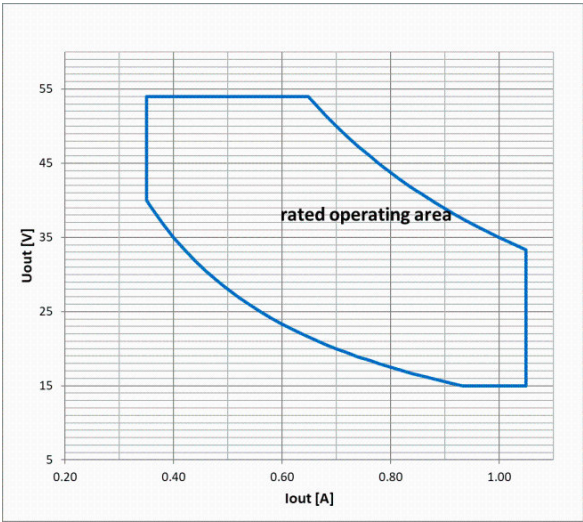

OTI DX DALI 35 NFC Operating window

OTi DALI 35220-2401A0 NFC

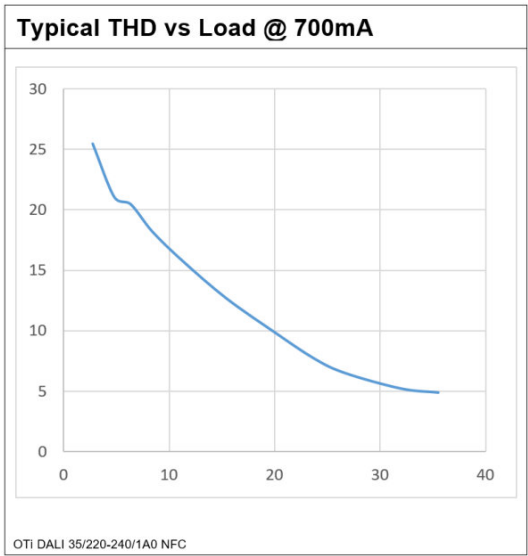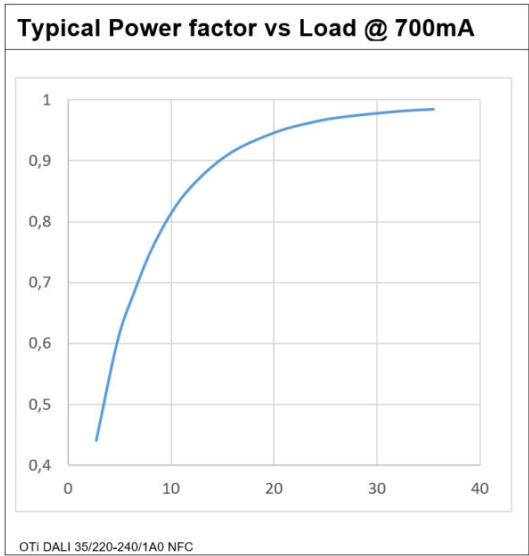

OTi DALI 35220-2401A0 NFC

OTi DALI 35220-2401A0 NFC

Техническое описание продукта

Размеры и вес



Расстояние монтажного отверстия, длина	94,0 mm
Расстояние монтажного отверстия, ширина	58,0 mm
Вес продукта	145,00 g
Сечения кабеля, сторона ввода	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
Сечения кабеля, сторона вывода	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
Длина проволоки на стороне ввода	8,0...9,0 mm
Длина проволоки на стороне вывода	8,0...9,0 mm
Длина	103,0 mm
Ширина	67,0 mm
Высота	29,5 mm

1) Массивные или гибкие жилы

Цвета и материалы

Материал обшивки	Plastic
------------------	---------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+50 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	80 °C ¹⁾
Предельно допустимая t корпуса	110 °C
t хранения	-40...+85 °C
Допустимая относит. влажность при работе	5...85 % ²⁾

1) Максимум в точке T_c

2) Максимально 56 дней / в год на 85%

Срок службы

Срок эксплуатации ЭПРА	50000 / 100000 h ¹⁾
------------------------	--------------------------------

1) T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

Герметичный	Нет
Последующая модель EAN	4052899548237

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Интерфейс для диммирования	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Диапазон регулировки яркости	1...100 %
Способ регулировки освещенности	Amplitude Modulation
Защита от перегрева	Автоматический реверсивный
Предохранитель	Автоматический реверсивный
Защита от короткого замыкания	Автоматический реверсивный
Защита от холостого хода	Да
Intended for no-load operation	Нет
Макс.дл.кабеля до лампы/светодиод.мод.	2,0 m ¹⁾
Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Тип разъема, сторона входа	Нажимная клемма
Тип разъема, сторона выхода	Нажимная клемма
Подходит для сквозной проводки	Yes with optional cable clamp
Подходит для аварийного освещения	Да
Функция автономн.регул.силы света	Программируемый
Programming interface	DALI, NFC
Control interface	DALI-2
Number of channels	1
DALI-2 Energy Data	Да ²⁾
DALI-2 Diagnostic Data	Да ³⁾

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

2) Acc. DALI part 252

3) Acc. DALI part 253

Programming

Box programming	Yes
Tuner4TRONIC	Да
Tuner4TRONIC Field App	Да
Programming device	DALI / NFC

Programmable features

Operating Current	Да
Constant Lumen	Да

Техническое описание продукта

Lamp Operating Time	Да
Driver Guard	Да
DALI Settings	Да
Emergency Mode	Да
DALI-2 Luminaire Data	Да ¹⁾
Configuration Lock	Да
Soft Switch Off	Да
Dim to Dark	Да
TouchDIM + Sensor	Да
Corridor Functionality	Да
OEM Key	Нет

¹⁾ Acc. DALI part 251

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM
Стандарты	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1
Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Условия поставки

Код заказа	85044083900
------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-12-2023
Primary Article Identifier	4062172017923
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e84f2d4e-a1d0-441f-838c-49ec83b67ed9

Загрузка данных

Файл

Техническое описание продукта

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTi DALI 35 1A0 NFC EAT AM22187 090120
	Certificates OTi DALI 35 1A0 NFC INO AM22187 090120
	Certificates OTI DALI 35 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DX DALI NFC CB DE1 63108 190220
	Certificates OT EMC 40050085 200220
	Certificates OTI DALI 35 NFC EATON 080121
	Certificates OTI DALI NFC BIS 45164 231023
	Certificates OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003129 071223
	Certificates OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003130 071223
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTI DX DALI NFC CE 3770568 040923
	Declarations of conformity OTI DALI DX NFC UK DoC 4281072 040923
	CAD data OTI DALI 25 35 NFC IGS 280120
	CAD data OTI DALI 25 35 NFC STEP 280120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD2PDF 280120
	CAD data 3-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD3PDF 280120

Техническое описание продукта

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172017923	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Shipping carton box 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 дм³	3131.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Дополнительные аксессуары

Описание продукта	Название аксессуара	Код аксессуара
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051

Политика конфиденциальности

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Техническое описание продукта

Примечание

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.